


POSTAZIONE MICROFONICA DI EMERGENZA

PMSE

cod. 1100-141010


EN
54-16

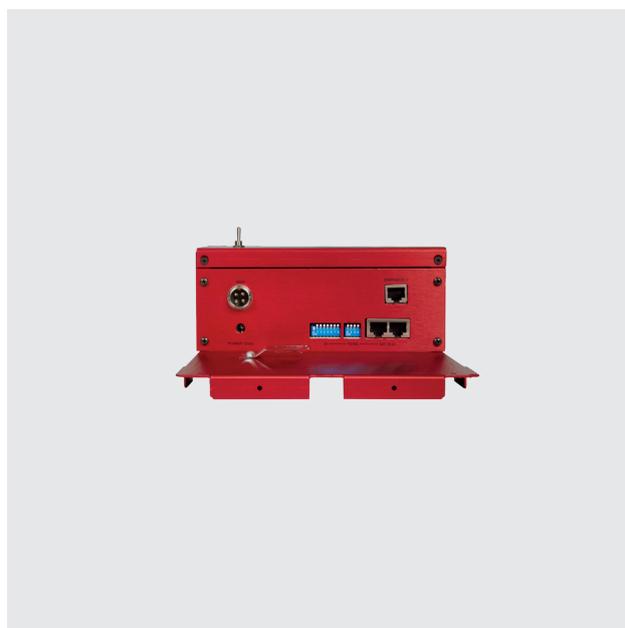

SPECIFICHE TECNICHE

Microfono	palmare - dinamico
Risposta in frequenza	200-5000Hz
Polar Pattern	omnidirezionali
Sensibilità	-76dB
Impedenza	500Ω
Tensione di alimentazione	12Vdc o 12Vac
Assorbimento	100mA
Dimensione (LxAxP)	183x270x108mm
Lunghezza cavo del microfono	400-800mm
Colore	rosso/grigio
Peso	2,2Kg

COLLEGAMENTO

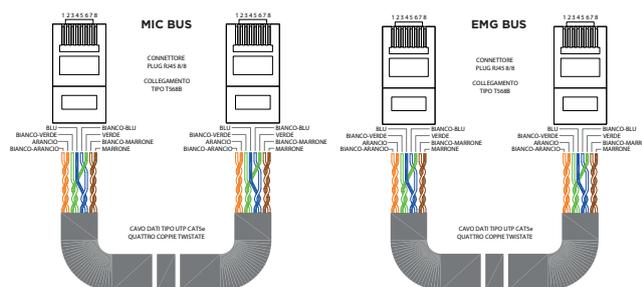

La postazione microfonica di emergenza, denominata comunemente “per VV.FF.”, ha le stesse funzioni della base microfonica standard come terminale utente per la diffusione di messaggi di chiamata, in abbinamento alla centrale CSE. In aggiunta è dotata del controllo della capsula microfonica e di un sistema di autodiagnostica per la segnalazione di eventuali malfunzionamenti. Oltre a ciò è dotata di doppia modalità di funzionamento commutabile da “normale” ad “emergenza”, consentendo di effettuare chiamate a carattere generale e in priorità su qualsiasi altra utenza. Tale funzione è disponibile anche in caso di crollo del sistema digitale, poiché la base invia il segnale direttamente all’ingresso degli amplificatori di zona. Per rendere possibili tali funzioni la base microfonica necessita di un ulteriore collegamento specifico verso l’unità centrale, su linea Bus di emergenza realizzata sempre con cavo UTP CAT5e (massimo 300m). La postazione dispone di: microfono dinamico omnidirezionale con pulsante di attivazione push-to-talk, tastiera a membrana per la selezione del tipo di chiamata, display LCD retro-illuminato per la visualizzazione delle operazioni in corso, doppia presa Bus RJ12 per l’arrivo e il rilancio della linea digitale, micro-switch interno per la configurazione numerica, presa per la connessione dell’alimentatore esterno fornito a corredo, presa RJ45 per linea prioritaria di emergenza e interruttore con blocco di sicurezza per selezione modalità di funzionamento. Un sistema Leonardo può prevedere una sola postazione microfonica di emergenza per VV.FF. Corpo in alluminio, idonea per l’installazione a parete o su scatola da incasso fornibile separatamente, art. QP44819.