


SCHEDA DI CAMERA

UGC

cod. 6100-101010

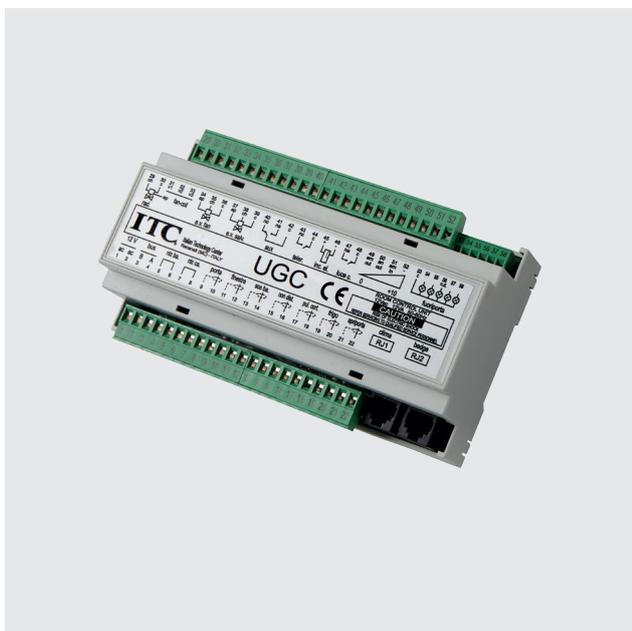

L'unità di controllo UGC è realizzata in scatola a nove moduli per barra DIN. Dispone di ingressi analogici e digitali per il collegamento dei seguenti dispositivi:

- lettore di chip card o transponder
- campanello
- pannello attivazione camera
- sonda di temperatura bagno
- sonda di temperatura camera
- pannello temperatura camera
- contatto apertura porta
- contatto apertura finestra
- contatto apertura frigorifero
- tirante bagno per richiesta soccorso
- sensore allagamento
- rilevatore volumetrico di presenza per controllo antintrusione
- pulsante "non disturbare"
- pulsante luce di cortesia
- pulsante per apertura porta da testatetto

È dotata di uscite a relè con contatti puliti per carichi a 230Vac - 4(2)A, che permettono di gestire:

- luce di cortesia
- teleruttore energia elettrica camera
- elettrovalvola scaldasalviette bagno di tipo ON/OFF
- ventola fan-coil a 3 velocità
- elettrovalvola fan-coil di tipo ON/OFF o, in alternativa,

elettrovalvola termosifone di tipo ON/OFF, motorizzata modulante o lineare (controllata con tensione continua 0-10Vdc).

- uscita AUX per chiusura tapparelle elettriche, oppure chiusura elettrovalvola acqua in caso di allagamento, luce balcone o campanello.

Sono inoltre presenti 5 uscite di tipo SCR per segnalazioni fuori porta (presenza cliente, non disturbare, camera da pulire, apertura frigorifero, richiesta soccorso/allagamento) e un'uscita in tensione a 12Vdc, max 1,2A, per apertura porta. Trasmissione dati mediante cavo bus UTP CAT.5 di 2 soli conduttori, in standard RS485 half duplex.

Microcontrollore riprogrammabile di tipo "flash". Alimentazione a 12Vac, 30VA. Dimensioni: 160x100x60mm. Peso: 0,5kg. Profondità: 60mm.