


SCHEDA TECNOLOGICA

UGT

cod. 6500-101010

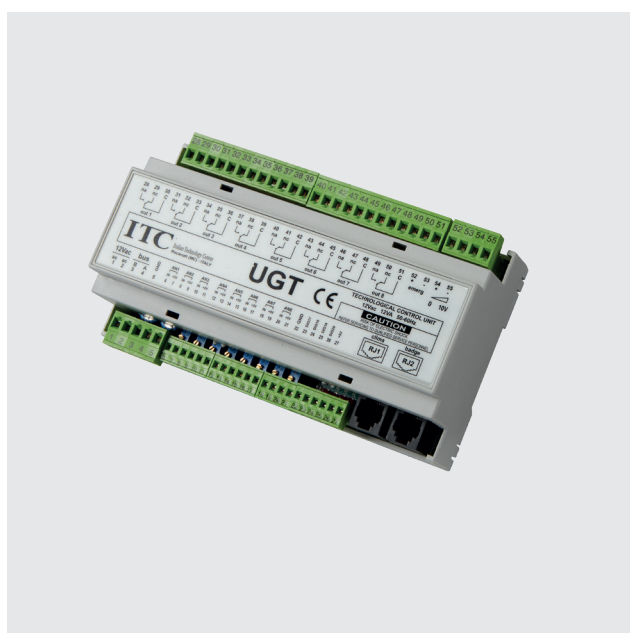

L'unità di controllo UGT è realizzata in scatola a nove moduli per barra DIN.

Dispone di 8 ingressi analogici a 4 ingressi digitali per il collegamento dei seguenti dispositivi:

- sonde di temperatura "STI",
- contatti di allarme/anomalia di tipo NA o NC,
- interruttori,
- pulsanti,
- tiranti bagno per richiesta soccorso,
- sensori di allagamento,
- contatori.

Inoltre è dotata di ingressi per pannello "PTF/PTR" (massimo 1) e lettori di chip card o transponder per zone comuni (massimo 4).

Dispone di 8 uscite a relè con contatti puliti per carichi a 2230Vac, 4(2)A e un'uscita in tensione continua 0-10Vdc per il controllo di elettrovalvole modulanti lineari.

Trasmissione dati mediante cavo bus UTP CAT.5 di 2 soli conduttori, in standard RS485 half-duplex.

Microcontrollore riprogrammabile di tipo "flash". Alimentazione a 12Vac, 15VA.

Dimensioni: 160x100x60 mm. Peso: 0,5 kg.

LETTORE DI CHIP CARD PER ZONE COMUNI

LCZ

cod. 6500-115000



Abilita l'accesso ad ambienti comuni in maniera differenziata per cliente, direttore, personale di servizio, manutentore, etc. È dotato di bocchetta di inserimento illuminata per chip card formato ISO 7816, di 2 led per indicazione validità tessera e di un contatto pulito per apertura porta, realizzato mediante relè 24V, 4(2)A.

Viene alloggiato in scatola da incasso a 3 posti e collegato all'unità di controllo UGT mediante cavo a 6 conduttori, terminato con PLUG telefonico 6/6.

Peso: 0,1 kg. Profondità: 53mm.

* Serie civile > p. 183