

ATTIVATORE INTELLIGENTE A TRANSPONDER

AIT-T

B cod. 6700-125001

N cod. 6700-125002





Rileva la presenza del cliente o del personale all'interno della camera mediante lettura della scheda inserita nell'apposito slot ed attiva i relativi servizi solo se la scheda è abilitata. È realizzato mediante pannello touch in vetro temperato a variazione capacitiva, con slot per inserimento scheda illuminato. È dotato di pulsante per "chiamata cameriera", pulsante "non disturbare" e pulsante "richiesta pulizia camera". Alloggiamento in scatola da incasso 3 posti. Collegamento all'unità UGC-IP e ad ulteriori unità o pannelli mediante connettori RJ12 per trasmissione dati e per alimentazione a 12Vdc. Dimensioni 127x95x9mm (+44mm interni). Peso 0,2 Kg. Colore nero, bianco.

PANNELLO TERMOSTATO

PTF-T

B cod. 6700-133001

N cod. 6700-133002

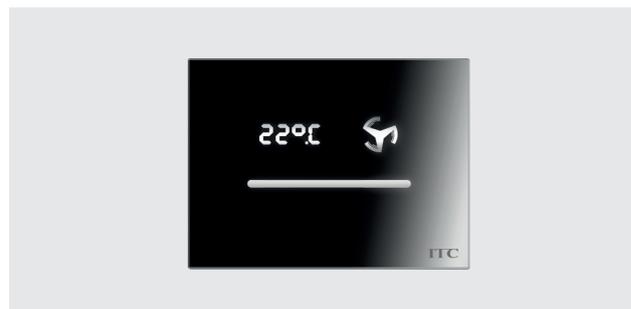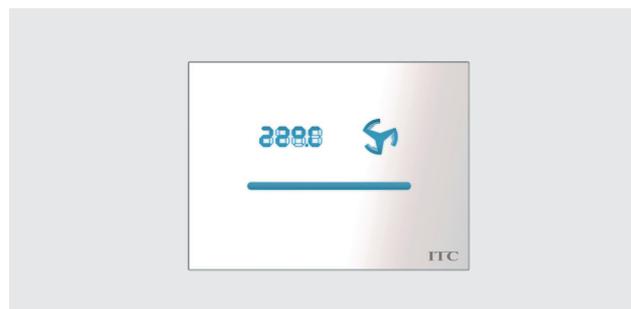

Pannello touch in vetro temperato a variazione capacitiva per gestione climatizzazione, con sensore di temperatura integrato. Consente al cliente di variare la temperatura, la velocità della ventola, la modalità di funzionamento automatica o manuale e di spegnere il sistema di climatizzazione. Il display visualizza la temperatura impostata, la temperatura misurata, la velocità, la modalità di funzionamento, lo stato finestra e i messaggi di allarme (richiesta soccorso, allagamento, intrusione). Il pannello consente al personale di effettuare localmente il reset degli allarmi e di impostare le condizioni "camera pulita" e "frigobar ricaricato". Alloggiamento in scatola da incasso 3 posti. Collegamento alle unità UGC-IP, UGT-IP e UGF mediante connettore RJ12 per trasmissione dati e per alimentazione a 12Vdc; in alternativa possibilità di alimentazione diretta tramite specifico alimentatore 12Vdc, 30VA. Dimensioni 127x95x9mm (+44mm interni). Peso 0,2 Kg. Colore nero, bianco.