


PANNELLO CONTROLLO TAPPARELLE

PCT-T

B cod. 6700-162001

N cod. 6700-162002

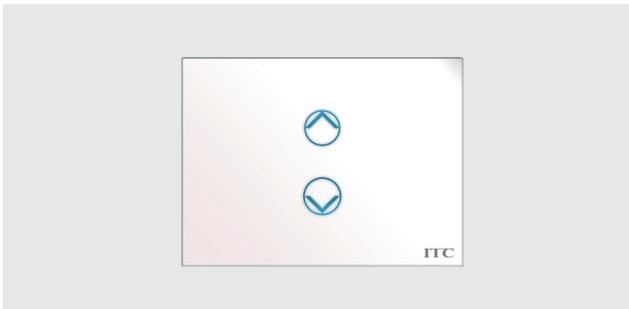

Pannello touch in vetro temperato a variazione capacitiva per comando tapparelle. È dotato di due tasti a sfioramento retroilluminati per apertura e chiusura tapparelle elettriche. Alloggiamento in scatola da incasso 3 posti. Collegamento all'unità UGC-IP o ad ulteriori unità e pannelli mediante connettore RJ12 per trasmissione dati e per alimentazione a 12Vdc. Dimensioni 127x95x9mm (+44mm interni). Peso 0,2 Kg. Colore nero, bianco.

UNITÀ DI GESTIONE LUCI

UGL-IP

cod. 6700-105010



L'unità di gestione luci è realizzata in scatola 4 moduli per barra DIN e consente l'ON/OFF e la regolazione dell'intensità luminosa di 9 distinti punti luce. È dotata di 6 uscite 0-10Vdc per il controllo di dimmer elettronici e di due relè per carichi a 230Vac, max 4(2)A. L'attivazione dei punti luce può avvenire tramite pannelli touch in vetro temperato a variazione capacitiva o tramite pulsanti tradizionali collegati ai quattro ingressi di cui l'unità dispone. Sono inoltre presenti i morsetti per le uscite DALI e DMX. Collegamento all'unità di gestione UGC-IP o UGT-IP e ad ulteriori unità o pannelli mediante connettori RJ12. Alimentazione a 12Vdc direttamente dalle unità UGC-IP o UGT-IP per mezzo del connettore RJ12 o tramite specifico alimentatore 12Vdc, 30VA. Dimensioni 70x100x62 mm. Peso 0,2 Kg.