

PSE30 - PSE31



Automazioni per serrande avvolgibili ad uso residenziale e commerciale fino a 190 Kg.

230V

Motoriduttore elettromeccanico con corona in alluminio. Adatto per l'automazione di serrande bilanciate con albero diametro 48/60mm e molle 200/220mm.

Completo di elettrofreno per garantire l'irreversibilità del movimento e il bloccaggio sicuro della serranda in qualsiasi punto della sua corsa.

Montaggio rapido, regolazione micrometrica dei finecorsa e adattatori albero e portamolle inclusi di serie

Disponibile anche in versione reversibile senza elettrofreno.

Compatibile con PRT23, contenitore di sicurezza con pulsante e leva per lo sblocco dell'automazione dall'esterno tramite cavo



Central motor opener for balanced rolling shutters up to 190 Kg

230V

Electromechanical motor with aluminium crown.

Suitable for residential and commercial use on rolling shutters with shaft \varnothing 48/60mm and spring pulley \varnothing 200/220mm.

Complete with electro-brake system to ensure irreversible movement and safe block of the shutter in any position.

Easy to install, shaft and pulley adapters included in the package and micrometric adjustment for limit switches.

Also available in reversible version without electro-brake.

Compatible with PRT23, safe box with switch and handle for cable emergency release from outside.



Automazioni per SERRANDE
ROLLING SHUTTER Automation

PROTECO
GATE AUTOMATIONS

LA GAMMA

	Power supply Alimentazione	Versione	Version	Ø Shaft Ø Albero	Ø Spring-pulley Ø Portamolle	Max. Load Carico
PSE30	230V	Reversibile	reversible	60-48 mm	200-220 mm	190 Kg
PSE31	230V	Irreversibile	locked	60-48 mm	200-220 mm	190 Kg

THE RANGE

ACCESSORI OPZIONALI



LUCE
Lampeggiatore
LED 24V

LED 24V
flashing light



RT37
Tastierino di
comando wireless

Wireless
keypads



RT23
Cassaforte con pulsante
e leva per lo sblocco
dall'esterno

Secure lock box featuring
release device for manual
operation



ANGIE
Trasmittitore
4 canali

4-ch remote
control



RS15
Selettore
a chiave

Key switch



RF40
Coppia
fotocellule

Photocell
set




Q45
Centrale di
comando 230V
per serranda

Control board
230V
for shutters

OPTIONAL ACCESSORIES

DIMENSIONI

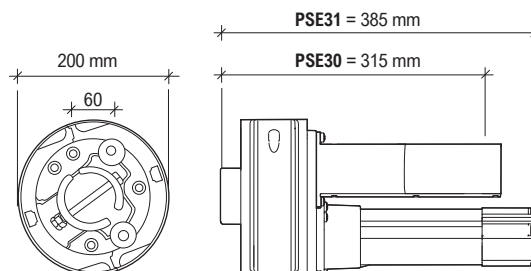

DIMENSIONS

CARATTERISTICHE TECNICHE

	PSE30	PSE31	
Alimentazione	230 V 50/60Hz	230 V 50/60Hz	Main Power
Assorbimento	2,6 A	2,6 A	Consumption
Potenza motore	580W	580 W	Motor Power
Peso motore	10,5 Kg	10,5 Kg	Weight
Ø albero serranda	60 mm	60 mm	Shaft Ø
Coppia max	180 Nm	180 Nm	Peak Torque
Corona Ø	200/220 mm	200/220 mm	Crown Ø
Sollevamento max	190 Kg	190 Kg	Max lifting
Velocità	10 rpm	10 rpm	Crown speed
Tempo di lavoro	4 min	4 min	Working time
Temperatura di esercizio	-20°C +50°C	-20°C +50°C	Operating temperature

TECHNICAL FEATURES

SCHEMA D'INSTALLAZIONE

1_Motoriduttore 2_Lampeggiatore 3_Antenna da esterno
4_Centrale di gestione 5_Fotocellule CHIUSURA
6_Tastierino di comando wireless

INSTALLATION MAP

1_Automated operator 2_Flashing light 3_Outstanding antenna
4_Control board 5_Outer photocell 6_Wireless keypads

