


## SONDA DI TEMPERATURA

### STI

cod. 6100-131000



\* Serie civile → p. 183

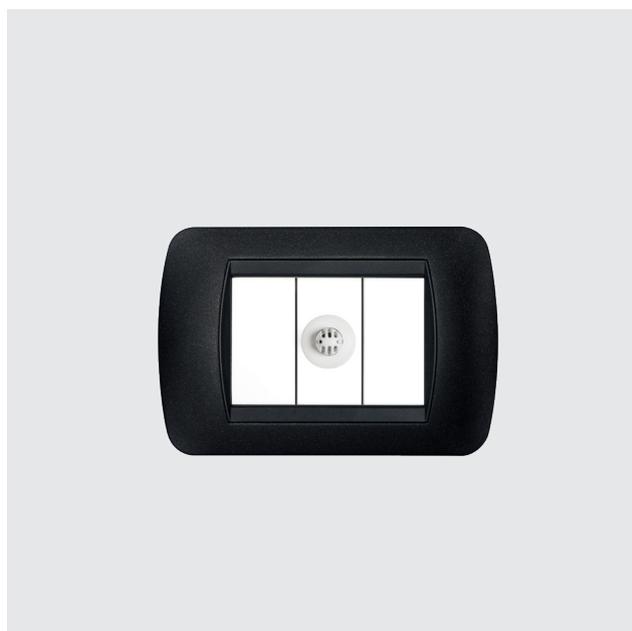

Consente di misurare la temperatura all'interno dell'ambiente in cui è installata.

È costituita da un sensore NTC ed è realizzata su copriferro della serie civile utilizzata.

Va installata a un'altezza di 150/170 cm da terra, in scatola da incasso ad essa dedicata, lontano da fonti di calore e correnti d'aria.

Peso: 0,03 kg. Profondità: 35mm

## PANNELLO TERMOSTATO FANCOIL

### PTF

cod. 6100-133000



\* Serie civile → p. 183



Consente al cliente di variare la temperatura, la velocità della ventola, il funzionamento automatico o manuale e di spegnere la climatizzazione. Il display visualizza l'ora, la temperatura impostata e misurata, la velocità, lo stato finestra, la richiesta di soccorso. I simboli luminosi danno indicazioni sul regime di funzionamento. Il pannello consente al personale di effettuare il reset degli allarmi bagno e allagamento e di impostare le condizioni "camera pulita" e "frigoriferi ricaricati". Alloggiato in scatola da incasso a 3 posti e collegato alla CPU mediante cavo a 6 conduttori, terminato con PLUG telefonico 6/6.

Peso: 0,1 kg. Profondità: 45mm.