


SCHEDA DI CAMERA

UGC-H

cod. 6300-101010

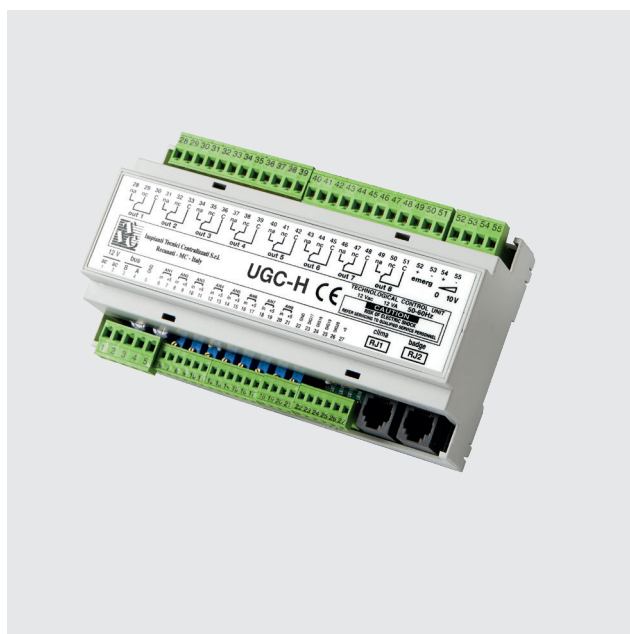

L'unità di controllo UGC-H è realizzata in scatola a 9 moduli per barra DIN. Dispone di 8 ingressi analogici e 4 ingressi digitali per il collegamento dei seguenti dispositivi:

- sonda di temperatura "STI",
- contatti di allarme/anomalia di tipo NA o NC,
- pulsanti,
- tiranti bagno per richiesta soccorso.

È inoltre dotata di ingressi per pannello "PTF/PTR" (max 1) e di 8 uscite a relè con contatti puliti per carichi a 230Vac, 4(2)A.

Trasmissione dati mediante cavo bus UTP CAT.5 di 2 soli conduttori, in standard RS485 half-duplex.


Microcontrollore riprogrammabile di tipo "flash".

Alimentazione a 12Vac, 15VA. Dimensioni: 160x100x60 mm. Peso: 0,5 kg.

PRESA PER RESET LOCALE

PRL

cod. 6300-141000

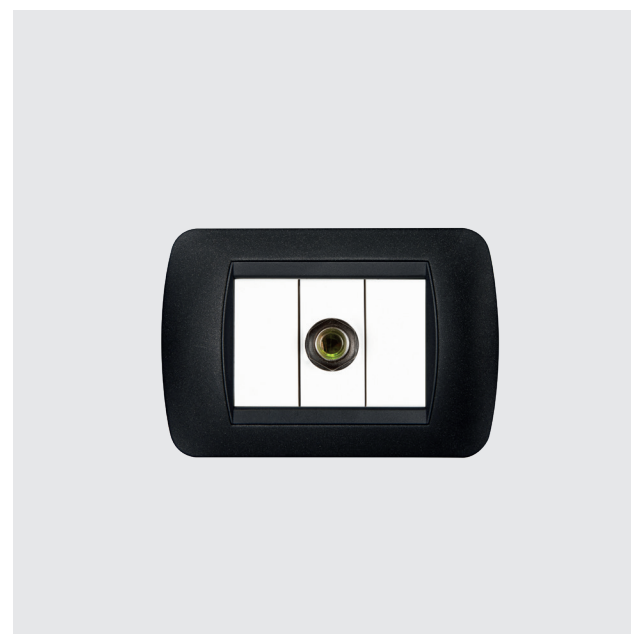

Presa per reset locale allarmi mediante spinotto Jack codificato per il riconoscimento del personale che ha effettuato l'intervento, con visualizzazione, memorizzazione, archiviazione e stampa dell'evento. Peso: 0,03 kg. Profondità: 46mm.

* Serie civile > p. 183